


# KATALOGOVÝ LIST

**ruck**.eu  
VENTILATOREN

EM 125 E2 02 | 136068

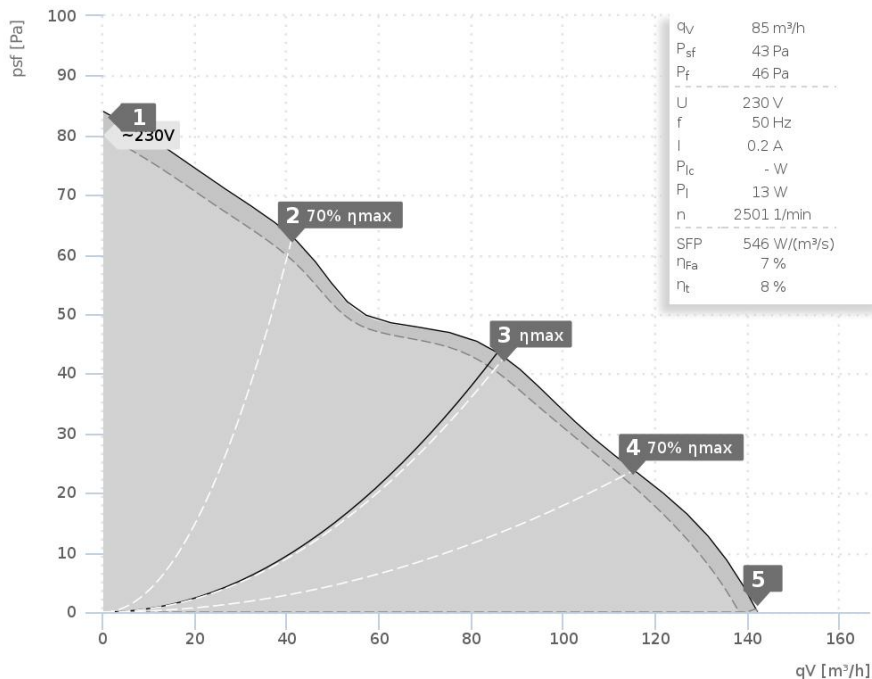

- Diagonal impeller with stator
- S umělohmotným krytem
- integrovaný termokontakt
- .For tube insertion

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Příkon P <sub>1</sub>	W	13	13	13	14	14
Otáčky n	.1/min	2485	2532	2498	2458	2484
Hladina akustického tlaku sání L <sub>WA5</sub>	dB(A)	52	53	49	51	51
Hladina akustického tlaku výtlaku L <sub>WA6</sub>	dB(A)	53	54	52	52	53
Hladina akustického tlaku přes plášť L <sub>WA2</sub>	dB(A)	49	48	50	50	49

Akustický výkon (L <sub>W</sub> ) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L <sub>WA5</sub>	49	30	29	35	43	44	43	41	30
Výtlak	L <sub>WA6</sub>	52	34	34	37	44	44	47	44	28
Plášť	L <sub>WA2</sub>	50	30	29	34	49	35	32	23	13

EM 125 E2 02   136068	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	0,2 A
Teplota okolí .	60 °C
Teplota media t <sub>M</sub>	60 °C
Řízení otáček	
Ochrana motoru	TAI
Izolační třída	F
Váha	0,7 kg

